



Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.

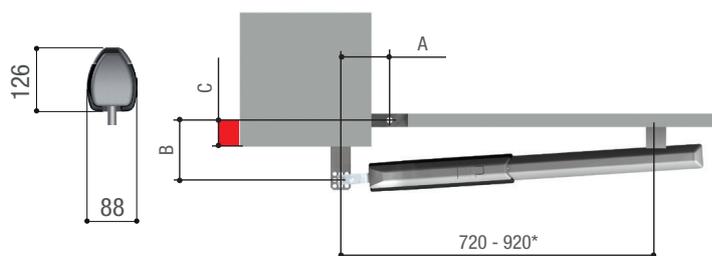

Dimensioni (mm)

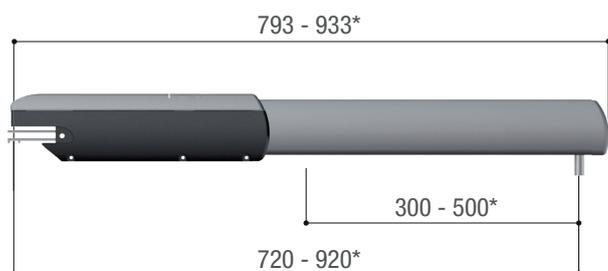

* 001A5000 · 001A5000A · 001A5100 · 001A5100A · 001A5106 · 001A5106A · 001A5006 · **001A5024N**

Tabella dimensioni (mm)

Modelli	001A5000			
APERTURA ANTA (°)	A	B	E	C Max.
90	200	200	920	120
120	200	140	920	70

Limiti d'impiego

Modelli	001A5000		
Lunghezza max. anta (m)	*5	*4	3
Peso max. anta (kg)	400	500	600

Caratteristiche tecniche

Modello	001A5000
Alimentazione motore (V)	230 AC 50/60 Hz
Assorbimento (A)	1,2
Potenza (W)	260
Tempo di manovra a 90° (s)	30 ÷ 40
Cicli/Ora	15
Spinta (N)	400 ÷ 4000
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150
Grado di protezione (IP)	44

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021