

CBX 001C-BXT


CAME 



Motoriduttore con finecorsa meccanici.



Dimensioni (mm)

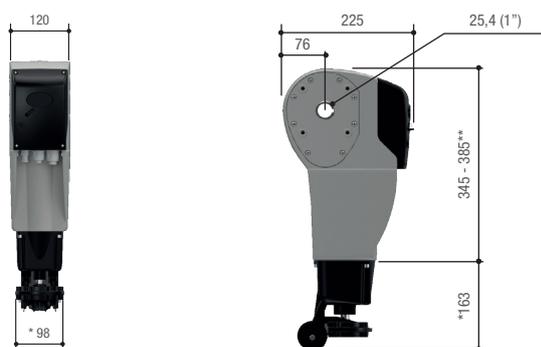

Limiti d'impiego

Larghezza max. anta (m)	5.5 (SEZIONALI IN PRESA DIRETTA)
Larghezza max. anta (m)	8.5 (SEZIONALI CON TRASMISSIONE A CATENA)
Larghezza max. anta (m)	11 (PORTONI SCORREVOLI E SCORREVOLI A LIBRO)

Caratteristiche tecniche

Modello	001C-BXT
Alimentazione	230-400 V AC TRIFASE
Alimentazione motore (V)	230-400 V AC TRIF. 50/60Hz
Assorbimento (A)	2,5
Potenza (W)	750
Intermittenza/Lavoro (%)	50
Spinta (N)	80
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150
Grado di protezione (IP)	54

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM