

SUPER FROG

001FROG-MS


CAME 



Motoriduttore interrato sinistro 230 - 400 V irreversibile per cancelli a battente con ante fino a 8 m e 600 kg di peso.



Dimensioni (mm)

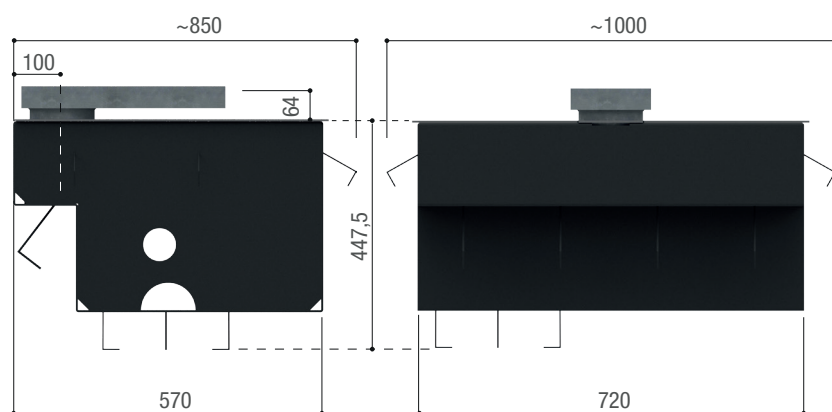

Limiti d'impiego

Modelli	001FROG-MS				
Lunghezza max. anta (m)	8	7	6	5	4
Peso max. anta (kg)	600	700	800	1000	1200

Caratteristiche tecniche

Modello	001FROG-MS
Alimentazione	230/400 V AC TRIFASE
Alimentazione motore (V)	230/400 V AC TRIFASE
Assorbimento (A)	2,5 Max.
Potenza (W)	600
Tempo di manovra a 90° (s)	45
Intermittenza/Lavoro (%)	50
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	67

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM