

GARD 001G6501


CAME 

+
24
-

Barriera in acciaio AISI 304 satinato con predisposizione per accessori.



Dimensioni (mm)

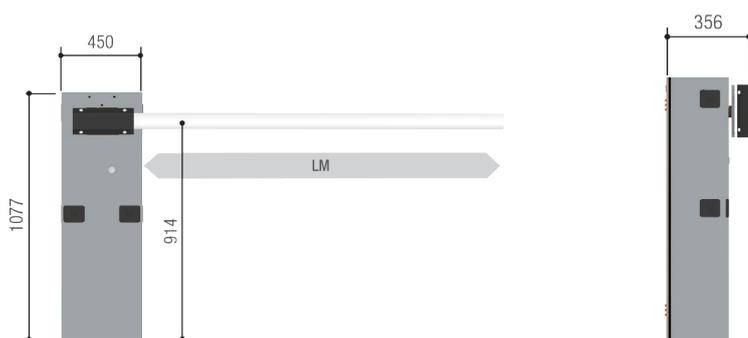

Limiti d'impiego

| | |
|------------------------------------|----------|
| Modelli | 001G6501 |
| Larghezza max. passaggio utile (m) | 6,5 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Modello | 001G6501 |
| Alimentazione | 230 AC |
| Alimentazione motore (V) | 24 DC |
| Assorbimento (A) | 15 Max. |
| Potenza (W) | 300 |
| Tempo di manovra a 90° (s) | 4 ÷ 8 |
| Intermittenza/Lavoro (%) | SERVIZIO INTENSIVO |
| Spinta (N) | 600 |
| Temperatura d'esercizio (°C) | -20 ÷ +55 |
| Grado di protezione (IP) | 54 |

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM