


KRONO 001KR510S



Motoriduttore sinistro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.



Dimensioni (mm)

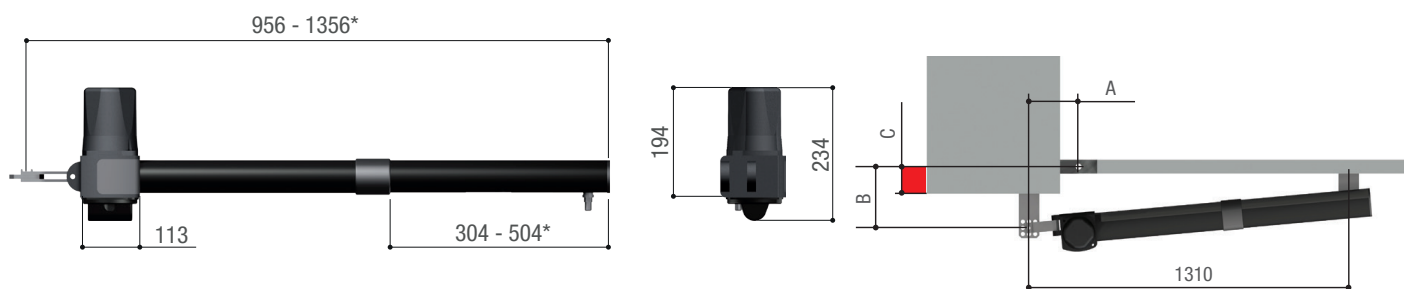

*KR510D - KR510S

Tabella dimensioni (mm)

Modelli	001KR510S		
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.
90	200	200	120
120	200	140	70

Limiti d'impiego

Modelli	001KR510S
Lunghezza max. anta (m)	5
Peso max. anta (kg)	400

Caratteristiche tecniche

Modello	001KR510S
Alimentazione	230 AC
Alimentazione motore (V)	230 AC
Assorbimento (A)	1,1
Potenza (W)	240
Tempo di manovra a 90° (s)	34
Cicli/Ora	10
Spinta (N)	400 ÷ 3000
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150
Grado di protezione (IP)	54

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM