


Modulo lettore RFID per chiave di prossimità da utilizzare con posti esterni della serie Thangram.

Completo di antenna e circuito di decodifica con tecnologia Mifare (13,56 MHz). Viene installato nel posto esterno (occupa lo spazio di 2 tasti singoli). Da utilizzare con qualsiasi posto esterno citofonico e videocitofonico della serie Thangram (non applicabile sulla pulsantiera aggiuntiva DP0).

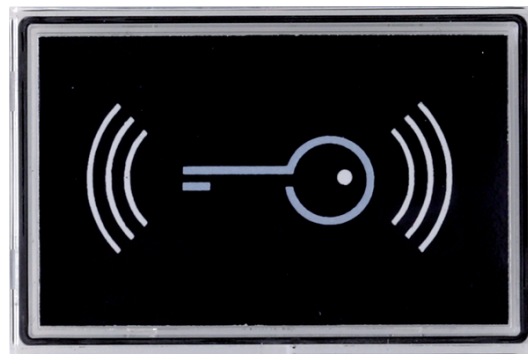

Caratteristiche tecniche

MODELLI	DRFID
Alimentazione (V)	da targa
Temperatura d'esercizio (°C)	-25 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54
Potenza TX	-30 dBμA/m
Standard RFID	ISO/IEC 14443A MIFARE 13,56 MHz