


Videocitofono vivavoce per sistema IP360, display LCD da 7", provvisto di Interfaccia Grafica Utente con tasti "Soft Touch" e colore bianco.

Monitor a parete con display LCD da 7". Ai lati dello schermo sono presenti tasti per la navigazione attraverso l'interfaccia grafica. Nella zona inferiore sono ben visibili 4 tasti per le funzioni principali: attivazione della comunicazione, esclusione della suoneria, tasto "Panico" per la richiesta di soccorso al portiere e il tasto apertura porta. Utilizza protocollo SIP e codec audio G711 e video H.264. Porta RJ45 per la connessione di rete, alimentazione PoE o locale. Web server integrato per configurazione e aggiornamenti firmware. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema IP360.

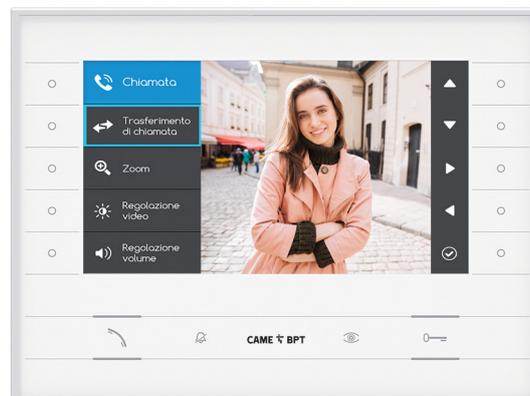

Plus

- Web-server integrato per la configurazione e la gestione da browser
- Chiamate intercom illimitate sia verso altri derivati che verso smartphone/tablet
- Visualizzazione in tempo reale delle immagini delle telecamere IP
- Registrazione di messaggi audio/video in segreteria
- Registrazione video delle conversazioni
- Ricezione di messaggi testuali inviati dalla portineria
- Rubrica contatti e lista contatti preferiti
- Feedback stato porta
- Lista comandi AUX per attivazione di funzioni ausiliarie
- Collegamento diretto alla rete Ethernet tramite cavo RJ45
- Connessione di rete mediante protocollo standard SIP
- Codec video H.264, codec audio G711
- Alimentazione locale o PoE (Powered over Ethernet)

Caratteristiche tecniche

MODELLI	FUTURA IP WH
Dimensioni (mm)	212 x 161 x 29
Alimentazione in locale (V)	14 ÷ 20 DC
Alimentazione PoE	IEEE 802.3af-PD
Assorbimento max. (mA)	500
Temperatura d'esercizio (°C)	0 ÷ +35
Grado di protezione (IP)	20
Standard video	H.264
Display	LCD TFT 7"
Colore	Bianco