

FTX

801MB-0130

CAME 




FTX20DGC

Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.



Dimensioni (mm)

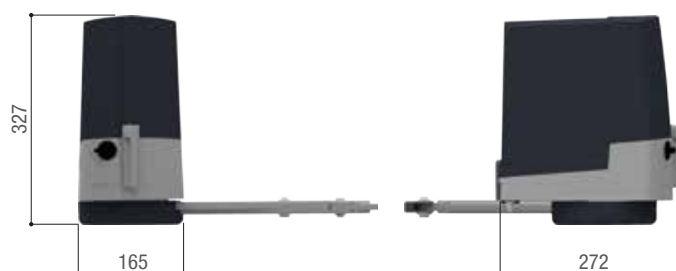

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	2	1,7	1,5	1
Peso max. anta (kg)	200	225	230	250

Caratteristiche tecniche

Modelli	801MB-0130
Grado di protezione (IP)	44
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC
Assorbimento (A)	4 Max.
Potenza (W)	140
Tempo di manovra a 90° (s)	da 13 a 30
Cicli/Ora	40
Spinta (N)	180
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 05/2022

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM