

FTX

801MB-0160

CAME 




FTX20DLS

Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 250 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.



Dimensioni (mm)

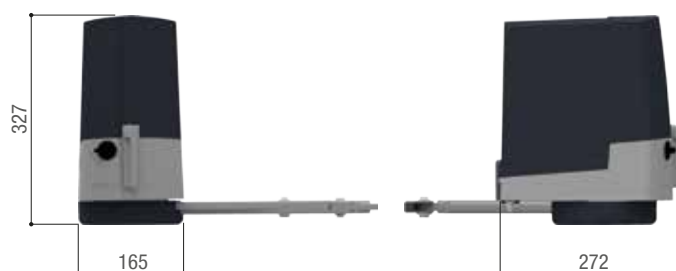

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	2	1,7	1,5	1
Peso max. anta (kg)	200	225	230	250

Caratteristiche tecniche

Modelli	801MB-0160
Grado di protezione (IP)	44
Alimentazione motore (V)	24 DC
Assorbimento (A)	4 Max.
Potenza (W)	140
Tempo di manovra a 90° (s)	da 13 a 30
Cicli/Ora	40
Spinta (N)	180
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 05/2022

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM