

801QA-0060 ZLX24SA


CAME 



ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.



Dimensioni (mm)

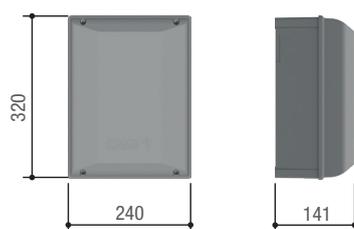

Caratteristiche tecniche

Modello	801QA-0060
Alimentazione	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC
Potenza (W)	260
Cicli/Ora	20
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC
Lunghezza (mm)	320

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 05/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM