

# GARD GT4

## 803BB-0260


CAME 



GGT40AX6 - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio AISI 316 satinato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.



### Dimensioni (mm)

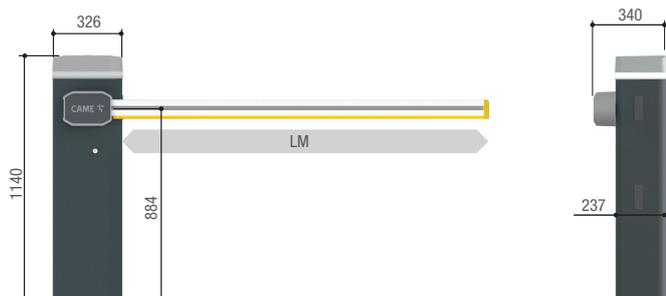

### Limiti d'impiego

Modelli	803BB-0260
Larghezza max. passaggio utile (m)	4

### Caratteristiche tecniche

Modello	803BB-0260
Alimentazione	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC
Potenza (W)	240
Tempo di manovra a 90° (s)	2 ÷ 6
Cicli/Ora	350
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55 (-40 con art. 001PSRT01)
Grado di protezione (IP)	54
Coppia (Nm)	300
Rapporto di riduzione (i)	202
Peso (Kg)	56

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.  
Data 03/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM