


# GARD GT8

## 803BB-0270


CAME 



GGT80AX6 - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio AISI 316 satinato con predisposizione accessori. Molle di bilanciamento incluse.

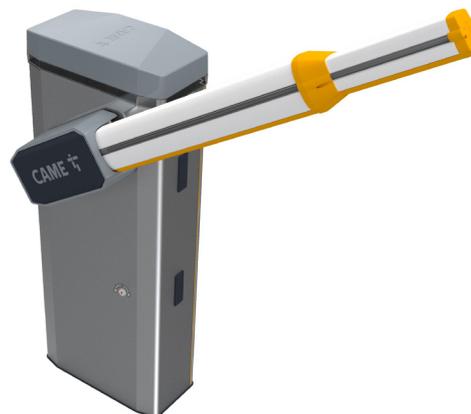

### Dimensioni (mm)

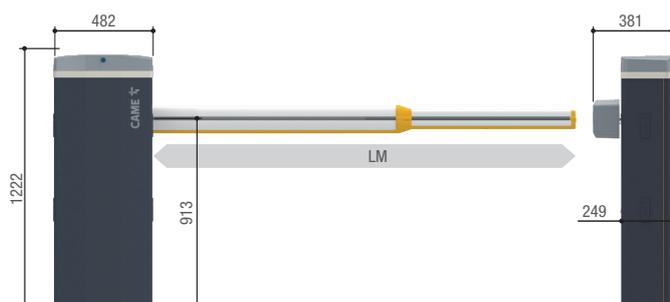

### Limiti d'impiego

Modelli	803BB-0270
Larghezza max. passaggio utile (m)	7,8

### Caratteristiche tecniche

Modello	803BB-0270
Alimentazione	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC
Potenza (W)	300
Tempo di manovra a 90° (s)	4 ÷ 8
Cicli/Ora	160
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55 (-40 con art. 001PSRT01)
Grado di protezione (IP)	54
Coppia (Nm)	600
Rapporto di riduzione (i)	202
Peso (Kg)	90

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.  
Data 03/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM