

DXR

806TF-0030

CAME 

+
24
-

DXR20CAP - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno a 12 - 24 V AC - DC.
Portata: 20 m.



Dimensioni (mm)

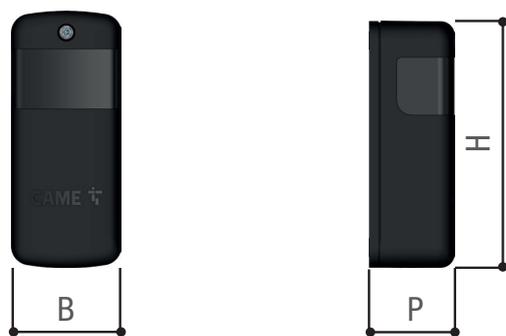


Tabella dimensioni (mm)

Modelli	B (mm)	H (mm)	P (mm)
806TF-0030	46	108	37

Limiti d'impiego

Modelli	806TF-0030
Portata infrarosso max. (m)	20

Caratteristiche tecniche

Modello	806TF-0030
Alimentazione	12 - 24 AC - DC
Assorbimento (A)	40
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Portata max contatti relè a 24 V (A)	0.5
Materiale	ABS
Grado di protezione (IP)	54

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 03/2021

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM