

DLX 806TF-0090

CAME 



DLX30SIP - Coppia di fotocellule BUS CXN a raggio infrarosso sincronizzato da incasso. Portata: 30 m.



Dimensioni (mm)

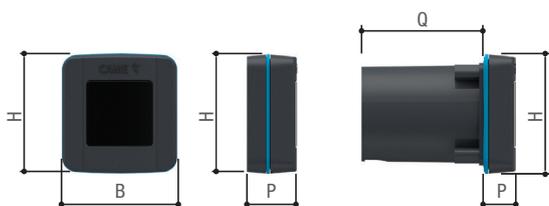


Tabella dimensioni (mm)

Modello	B (mm)	H (mm)	P (mm)	Q (mm)	P + Q (mm)
806TF-0090	70	73	18	78	96

Caratteristiche tecniche

Modello	806TF-0090
Alimentazione	BUS CXN
Potenza (W)	0.29
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	BUS CXN

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
Data 04/2021