

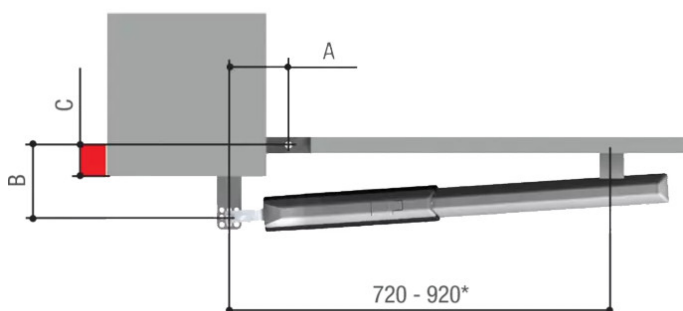


230

Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.



Dimensionali (mm)

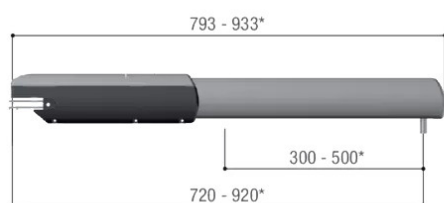

Modelli	001A5000A				
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.	D	E
90	200	200	120	-	920
120	200	140	70	-	920

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	*5	*4	3	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#
Peso max. anta (kg)	400	500	600	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#

Dati tecnici

Alimentazione motore (V)	230 AC 50/60 Hz
Assorbimento (A)	1,2
Potenza (W)	260
Tempo di manovra a 90° (s)	30 ÷ 40
Cicli/Ora	15
Spinta (N)	400 ÷ 4000
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150
Grado di protezione (IP)	44

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.