

AXO 001AX412306


CAME



Motoriduttore 230 V reversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 4 m e 300 kg di peso.



Dimensionali (mm)

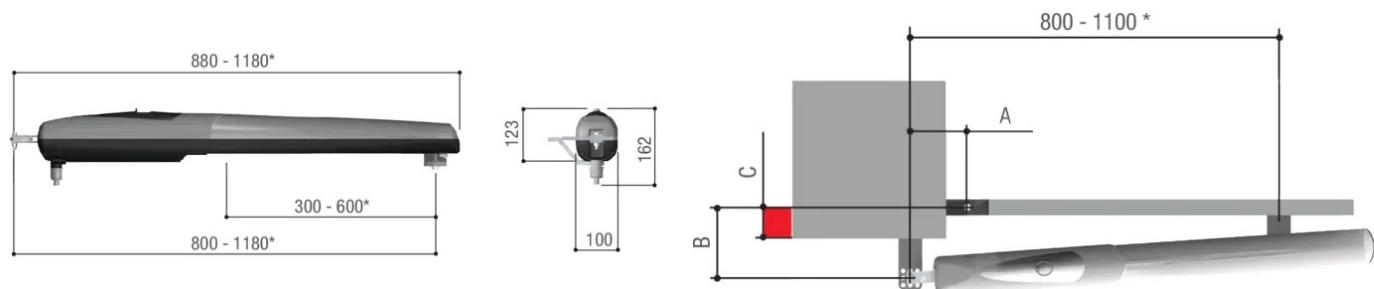

| Modelli | 001AX412306 | | | | |
|-------------------|-------------|-----|--------|---|---|
| APERTURA ANTA (°) | A | B | C Max. | D | E |
| 90 | 130 | 130 | 70 | - | - |
| 120 | 140 | 100 | 50 | - | - |

Limiti d'impiego

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Lunghezza max. anta (m) | 4 | 3 | 2.5 | 2 | #v# | #v# | #v# | #v# | #v# |
| Peso max. anta (kg) | *300 | 500 | 600 | 800 | #v# | #v# | #v# | #v# | #v# |

Dati tecnici

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Alimentazione (V - 50/60 Hz) | 230 AC |
| Alimentazione motore (V) | 230 AC 50/60 Hz |
| Assorbimento (A) | 1,5 |
| Potenza (W) | 175 |
| Tempo di manovra a 90° (s) | 28 |
| Intermittenza/Lavoro (%) | 30 |
| Spinta (N) | 500 ÷ 4500 |
| Temperatura d'esercizio (°C) | -20 ÷ +55 |
| Termoprotezione motore (°C) | 150 |
| Grado di protezione (IP) | 44 |

Scarica la documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM