


CBX 001C-BX

CAME 


~
230

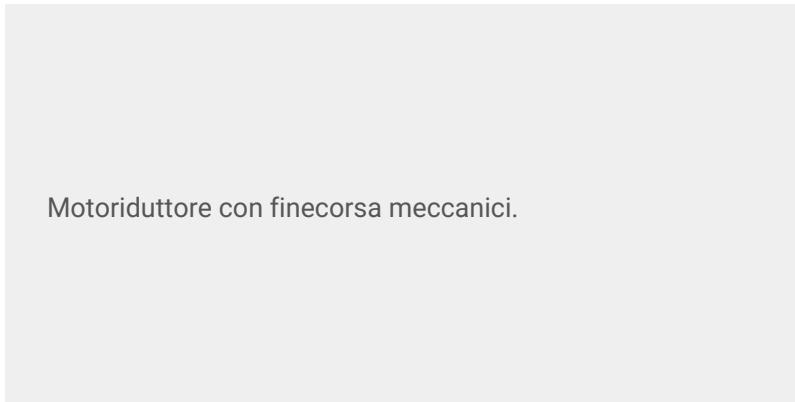

Motoriduttore con finecorsa meccanici.



Dimensionali (mm)

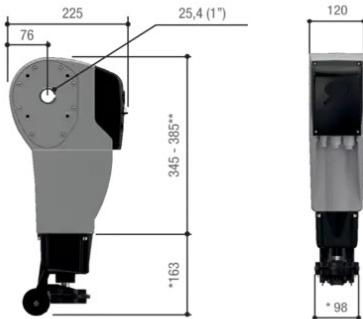

Limiti d'impiego

Larghezza max. anta (m)

8,5 (SEZIONALI CON TRASMISSIONE A CATENA)

Larghezza max. anta (m)

11 (PORTONI SCORREVOLI E SCORREVOLI A LIBRO)

Dati tecnici

Alimentazione (V - 50/60 Hz)

230 AC

Alimentazione motore (V)

230 AC 50/60 Hz

Assorbimento (A)

2,2

Potenza (W)

450

Intermittenza/Lavoro (%)

30

Spinta (N)

60

Temperatura d'esercizio (°C)

-20 ÷ +55

Termoprotezione motore (°C)

150

Grado di protezione (IP)

54

Coppia (Nm)

60

Giri corona (rpm)

21,5

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM