




Motoriduttore 230 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 380 mm con anta fino a 4 m e 400 kg di peso.



Dimensionali (mm)

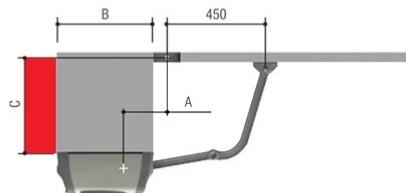

Modelli						001FE40230								
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.	D	E	4	3,5	3	2,5	2	#v#	#v#	#v#	#v#
90	150	Min. 390	380	-	-	400*	450*	500*	600*	800	#v#	#v#	#v#	#v#
120	200	Min. 390	0	-	-									

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	4	3,5	3	2,5	2	#v#	#v#	#v#	#v#
Peso max. anta (kg)	400*	450*	500*	600*	800	#v#	#v#	#v#	#v#

Dati tecnici

Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentazione motore (V)	230 AC 50/60 Hz
Assorbimento (A)	1,2
Potenza (W)	140
Tempo di manovra a 90° (s)	34
Intermittenza/Lavoro (%)	30
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150
Grado di protezione (IP)	44

Scarica la documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.