

SUPER FROG

001FROG-MD



CAME 



Motoriduttore interrato destro 230 - 400 V irreversibile per cancelli a battente con ante fino a 8 m e 600 kg di peso.



Dimensionali (mm)

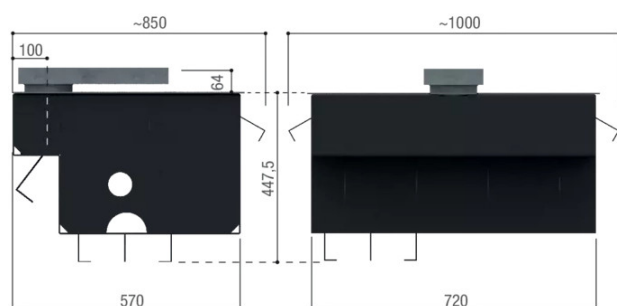

Modelli	001FROG-MD				
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.	D	E

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	8	7	6	5	4	<4	#v#	#v#	#v#
Peso max. anta (kg)	600	700	800	1000	1200	1500	#v#	#v#	#v#

Dati tecnici

Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230/400 V AC TRIFASE
Alimentazione motore (V)	230/400 V AC TRIFASE
Assorbimento (A)	2,5 Max.
Potenza (W)	600
Tempo di manovra a 90° (s)	45
Intermittenza/Lavoro (%)	50
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	67

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM