


# GARD 12 001G12000K

CAME


24

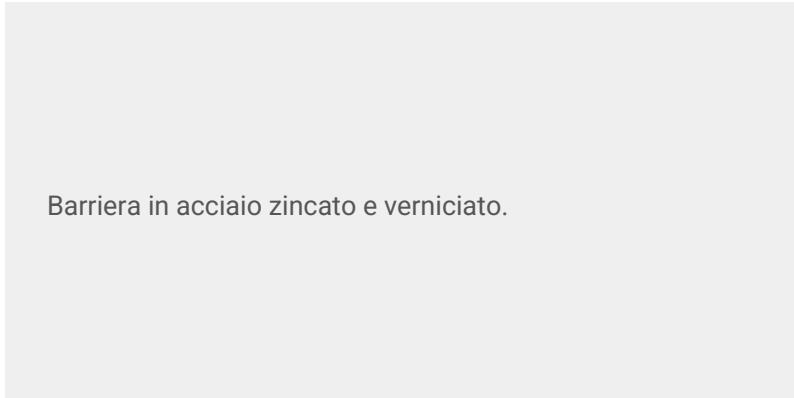

Barriera in acciaio zincato e verniciato.



## Dimensionali (mm)

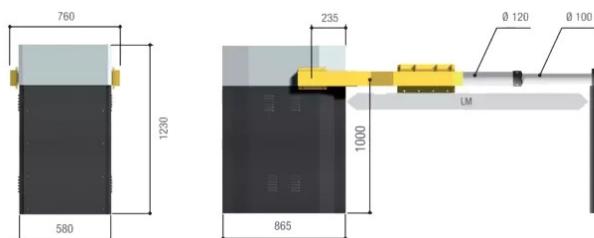

## Limiti d'impiego

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Larghezza max. passaggio utile (m) | 12 |
|------------------------------------|----|

## Dati tecnici

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Alimentazione (V - 50/60 Hz) | 230 AC    |
| Alimentazione motore (V)     | 24 DC     |
| Assorbimento (A)             | 15 Max.   |
| Potenza (W)                  | 300       |
| Tempo di manovra a 90° (s)   | 10        |
| Intermittenza/Lavoro (%)     | 50        |
| Spinta (N)                   | 600       |
| Temperatura d'esercizio (°C) | -20 ÷ +55 |
| Grado di protezione (IP)     | 54        |

Scarica la  
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM