


Motoriduttore irreversibile a 230 V AC completo di sblocco a cordino. Peso Max. sollevato 120 kg.



## Dimensionali (mm)

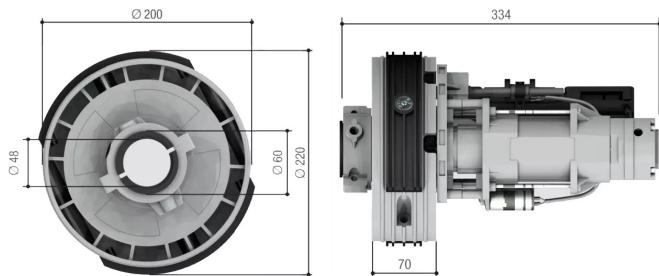

## Dati tecnici

Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC
Assorbimento (A)	1,95
Potenza (W)	450
Intermittenza/Lavoro (%)	30
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	40
Peso sollevato (Kg)	120
Rapporto di riduzione (i)	1/150
Giri corona (rpm)	10
Termoprotezione motore (°C)	160

Scarica la documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

**CAME S.P.A.**

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

**CAME.COM**