

# DLX 806TF-0080


CAME 

+  
**24**  
-

Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzata da esterno 12 - 24 V AC - DC. Portata: 30 m.



## Dimensionali (mm)

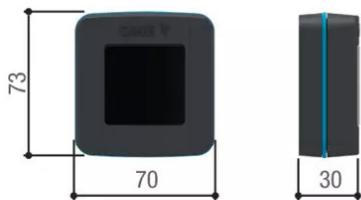

## Dati tecnici

Alimentazione (V - 50/60 Hz)	12 - 24 AC - DC
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Materiale	PA66
Grado di protezione (IP)	54

Scarica la documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

**CAME S.P.A.**

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM