

F4000 001F40230E


CAME 



Motoriduttore irreversibile con encoder.



Dimensionali (mm)

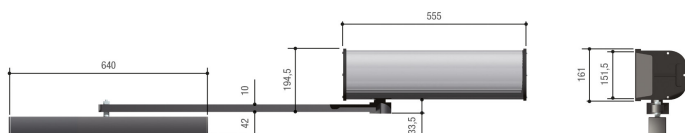

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	2	1,5	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#
Peso max. anta (kg)	300	200	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#

Dati tecnici

Alimentazione (V)	230 AC
Alimentazione motore (V)	230 AC 50/60 Hz
Assorbimento (A)	1,2
Potenza (W)	235
Intermittenza/Lavoro (%)	30
Spinta (N)	340
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150
Grado di protezione (IP)	54
Coppia (Nm)	340
Rapporto di riduzione (i)	1/150
Giri corona (rpm)	1,3

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.