

FERNI 001FE4024




CAME

Motoriduttore 24 V irreversibile completo di braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 380 mm con anta fino a 4 m e 400 kg di peso.



Dimensioni (mm)

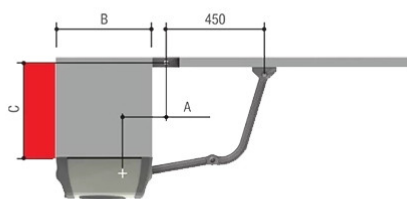

Modelli	001FE4024				
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.	D	E
90	150	Min. 390	380	-	-
120	200	Min. 390	0	-	-

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	4	3.5	3	2.5	2	#v#	#v#	#v#	#v#
Peso max. anta (kg)	400*	450*	500*	600*	800500 con braccio di trasmissione	001FERNI-BDX e	#v#	#v#	#v#
					001FERNI-BSX				

Dati tecnici

Alimentazione motore (V)	24 DC
Assorbimento (A)	7 Max.
Potenza (W)	130
Tempo di manovra a 90° (s)	REGOLABILE
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO INTENSIVO
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	44

Scarica la documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.