

FROG

001FROG-A24E






CAME

Motoriduttore interrato 24 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.



Dimensioni (mm)

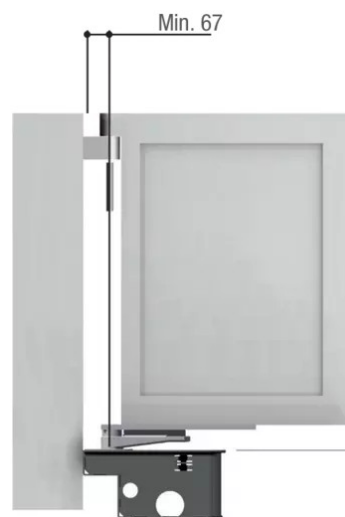

Modelli	001FROG-A24E				
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.	D	E

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	3,5	2,5	2	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#
Peso max. anta (kg)	400	600	800	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#	#v#

Dati tecnici

Alimentazione motore (V)	24 DC
Assorbimento (A)	15 Max.
Potenza (W)	180
Tempo di manovra a 90° (s)	REGOLABILE
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO INTENSIVO
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Grado di protezione (IP)	67

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.