

FROG PLUS

001FROG-PM4


CAME 



Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 5,5 m e 700 kg di peso.



Dimensionali (mm)

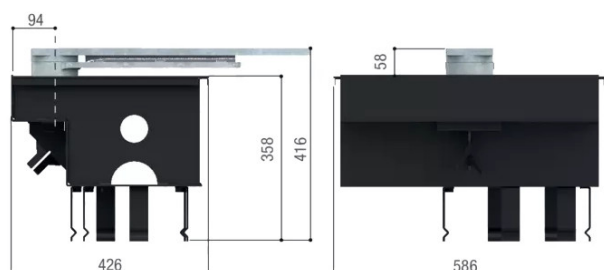

Modelli	001FROG-PM4				
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.	D	E

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	5.5	4.5	3.5	2.5	1.5	#v#	#v#	#v#	#v#
Peso max. anta (kg)	700	900	1100	1400	1800	#v#	#v#	#v#	#v#

Dati tecnici

Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentazione motore (V)	230 AC
Assorbimento (A)	2,1
Potenza (W)	500
Tempo di manovra a 90° (s)	30
Cicli/Ora	10
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150
Grado di protezione (IP)	67

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.