


Kit automazione FROG a 230 V per cancelli a battente con anta fino a 3,5 m e peso fino a 400 kg, con due motori e due casse di fondazione, quadro comando, coppia di fotocellule DIR, scheda radiofrequenza a 433,92 MHz, lampeggiatore e trasmettitore TOP quadricanale.

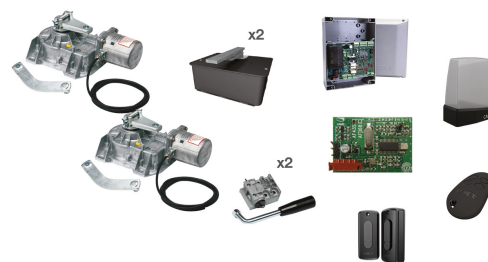

001FROG-A 230	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con fermo anta regolabile per cancelli a battente fino a 3,5 m e 400 kg	2
001FROG-CFN	Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi.	2
001A4364	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	2
801QA-0110 230	La versione compatta e multifunzionale con display a 7 segmenti.	1
001AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001DIR10 24	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC	1
806TS-0310	Trasmettitore quadricanale codice fisso a 433,92 MHz	1
806LA-0020 C/N	Lampeggiatore led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC	1