


61800290

Completo di antenna e circuito di decodifica con tecnologia Mifare (13,56 MHz). Viene installato nel posto esterno (occupa lo spazio di 2 tasti singoli). Da utilizzare con qualsiasi posto esterno citofonico e videocitofonico della serie Thangram (non applicabile sulla pulsantiera aggiuntiva DP0).

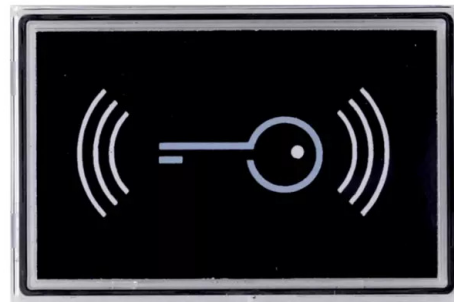

Dati tecnici

Alimentazione (V)	da targa
Temperatura d'esercizio (°C)	-15 ÷ +50
Grado di protezione (IP)	54
Potenza TX	-30 dBμA/m
Standard RFID	ISO/IEC 14443A MIFARE 13,56 MHz

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.