


62822600



CAME

Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensioni 8 moduli DIN basso. È dotato di 4 ingressi/uscite configurabili mediante ponticelli. Dispone di 3 switch per la compensazione dei segnali video e di altri 3 switch per la scelta della configurazione dell'impianto. Necessita di alimentazione $14 \div 18 \text{ V DC} - 300\text{mA max}$. Grado di protezione acqua e polveri IP30.

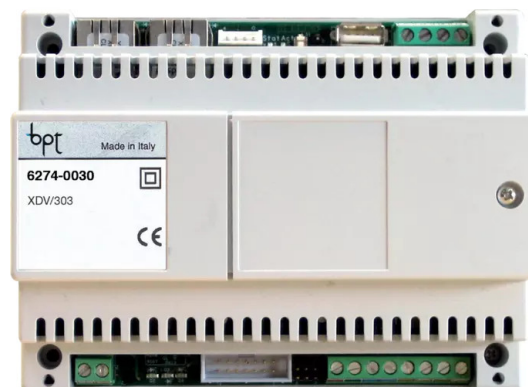

Dati tecnici

Dimensioni (DIN)	8 moduli DIN basso
Dimensioni (mm)	140 x 106 x 64,5
Alimentazione (V)	14 ÷ 18 DC
Assorbimento in stand-by (mA)	80
Assorbimento max. (mA)	300
Temperatura d'esercizio (°C)	0 ÷ +35

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.