

# GARD PX 803BB-0120




CAME

Barriera automatica con motoriduttore brushless  
irreversibile; armadio in acciaio zincato e verniciato.



## Dimensionali (mm)

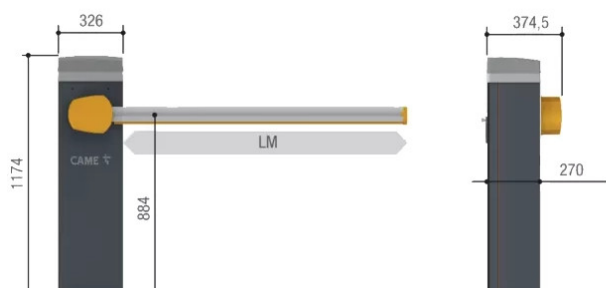

## Limiti d'impiego

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Larghezza max. passaggio utile (m) | 3,8 |
|------------------------------------|-----|

## Dati tecnici

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Alimentazione (V)            | 100 AC ÷ 240 AC                     |
| Alimentazione motore (V)     | 36 DC                               |
| Potenza (W)                  | 270                                 |
| Tempo di manovra a 90° (s)   | 1 ÷ 2                               |
| Intermittenza/Lavoro (%)     | SERVIZIO CONTINUO                   |
| Temperatura d'esercizio (°C) | -20 ÷ +55 (-40 con art. 803XA-0260) |
| Grado di protezione (IP)     | 54                                  |
| Coppia (Nm)                  | 100                                 |
| Rapporto di riduzione (i)    | 1:108                               |
| Peso (kg)                    | 62                                  |

Scarica la  
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.