

Quick&Easy Access 806SA-0170


CAME 



Modulo Gateway GSM con radio integrata, per la gestione da remoto di accessi con il sistema dedicato CAME Connect (modulo 002RSE compreso). Permette di controllare fino a 5 moduli slave.



Dimensionali (mm)

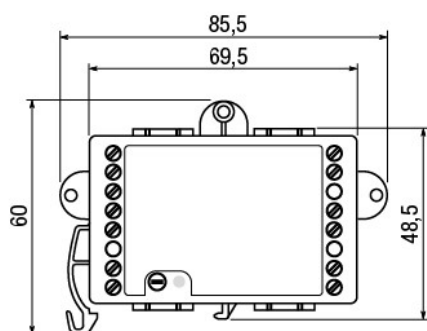

Dati tecnici

Alimentazione (V - 50/60 Hz)	12 - 30
Potenza (W)	3
Assorbimento massimo (mA)	200
Portata del contatto (A)	1
Tensione massima contatto (V)	30
Lunghezza massima del cavo collegato alle uscite relè (m)	100
Lunghezza massima del cavo collegato all'uscita 485 (m)	1000
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +70
Temperatura di stoccaggio (°C)	-25 ÷ +70
Potenza segnale radio 869,5 MHz (dbm)	14
Ingressi digitali (V DC max)	24
Tipologia di installazione	Guida DIN
Materiale	Composto di Policarbonato

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.