


Kit automazione FROG a 24 V per cancelli a battente con anta fino a 3,5 m e peso fino a 400 kg, con due motori e due casse di fondazione, quadro comando ZLX24SA, coppia di fotocellule DIR, scheda radiofrequenza a 433,92 MHz, lampeggiatore e trasmettitore TOP quadricanale.

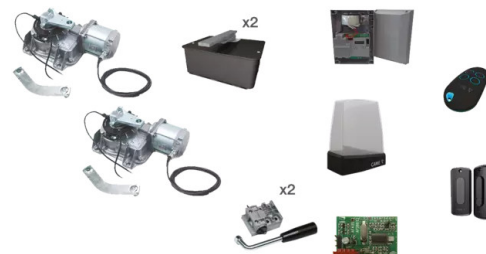

001FROG-A24 	Motoriduttore interrato 24 V irreversibile con fermo anta regolabile per cancelli a battente fino a 3,5 m e 400 kg	2
001FROG-CFN	Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi.	2
001A4364	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	2
801QA-0060        	Quadro comando multifunzioni a 230 V AC per cancelli a due ante battenti a 24 V con display grafico, autodiagnosi e gestione tecnologie avanzate	1
001AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC	1
806LA-0020 	Lampeggiatore led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC	1
806TS-0270	Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz	1