


530/15**SVOLGITORE
UNWINDER**

Svolgitore per bobina

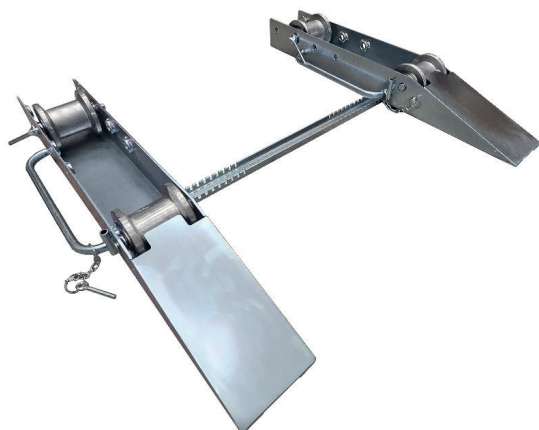

Cable drum unwinder

**SCHEMA TECNICA**

Svolgitore da terra di assoluta robustezza e resistenza che si presta a molteplici utilizzi, sia all'interno di grandi cantieri civili che industriali.

Di facile impiego è ideale per lo svolgimento di una bobina, anche di grandi dimensioni.

Realizzato interamente in acciaio, lo svolgitore è costituito da una coppia di pattini e da una barra distanziatrice dentellata.

Ogni pattino è provvisto di comoda maniglia per il trasporto ed è dotato di due rulli in alluminio impernati su cuscinetti a sfera e perno fermarullo (Fig. 1).

I rulli anteriori presenti all'interno di ogni singolo pattino sono fissi nella loro posizione e presentano un perno di blocco per consentire il carico e lo scarico della bobina (Fig. 2), mentre i rulli posteriori possono essere regolati in quattro diverse posizioni in base al diametro della bobina.

La barra distanziatrice permette invece la regolazione della distanza tra i due pattini in base alla larghezza della bobina: Max 1200 mm.

Lo svolgitore, una volta smontato, risulta avere un ingombro ridotto.

**DATA SHEET**

Cable drum unwinder of absolute strength and resistance that lends itself to multiple uses, both within civil and industrial construction sites.

Easy to use, it is ideal for unwinding one reel, even a large one.

Made entirely of steel, the unwinder consists of a pair of skids and a notched spacer bar.

Each skid is provided with a practical carrying handle and is equipped with two aluminium rollers pivoted on ball bearings and a stop pin (Fig. 1).

The front rollers inside each skid are fixed in their position and have a locking pin to allow loading and unloading of the reel (Fig. 2), while the rear rollers can be adjusted into four different positions depending on the diameter of the reel.

The notched spacer bar, on the other hand, allows the distance between the two skids to be adjusted according to the width of the reel drum: Max 1200 mm.

The unwinder, once disassembled, has a small footprint.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- ✓ Per uso professionale
- ✓ Facile da assemblare
- ✓ Ingombro ridotto
- ✓ Lunghezza barra dentellata: 1000 mm
- ✓ Larghezza Max bobina: 1200 mm
- ✓ Diametro min-Max bobina: Ø 400÷1200 mm
- ✓ Portata: 1000 kg
- ✓ Peso: 32,0 kg



Fig. 1


Pattino provvisto di maniglia per il trasporto, due rulli in alluminio impernati su cuscinetti a sfera e perno fermarullo.

Skid equipped with carrying handle, two aluminium rollers pivoted on ball bearings and roller stop pin.

DIMENSIONI

LxPxH pattino= 950x225x135 mm

LxPxH svolgibobine= 950x1050x135 mm

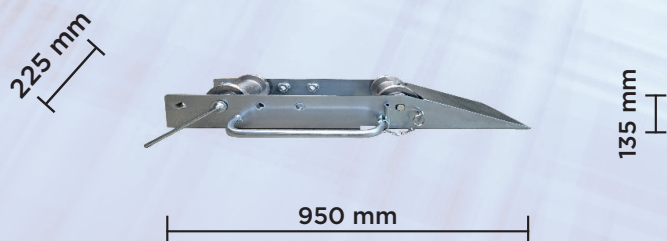

TECHNICAL DATA

- ✓ For professional use
- ✓ Easy to assemble
- ✓ Small footprint
- ✓ Notched spacer bar length: 1000 mm
- ✓ Max reel length: 1200 mm
- ✓ Min-Max reel diameter: Ø 400÷1200 mm
- ✓ Max reel weight: 1000 kg
- ✓ Weight: 32,0 kg



Fig. 2


Perno di blocco per consentire il carico e lo scarico della bobina.

Locking pin to allow reel loading and unloading.

DIMENSIONS

LxDxH skid= 950x225x135 mm

LxDxH unwinder= 950x1050x135 mm

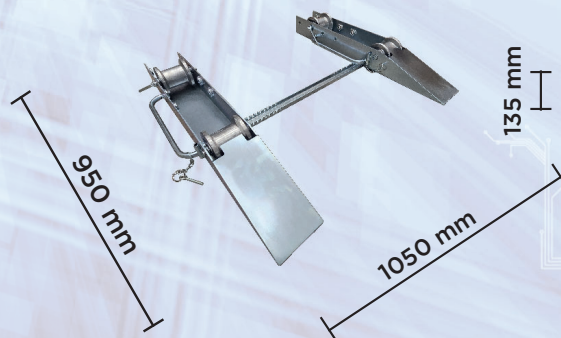

art.		BARCODE	
530/15	1	8 024818 012613	32,0 kg