


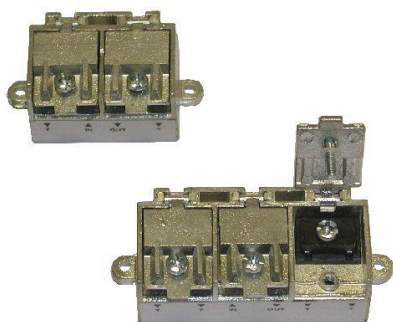

DERIVATORE 1 ingresso, 1 uscita, con connessione a MORSETTO

- Bassa perdita di inserzione,
- Contenitore in pressofusione per alta schermatura
- Frequenza 5- 2400Mhz
- Imballo: 1 scatola da 6pezzi

Caratteristiche

Codice	Articolo	Derivazioni	Attenuazione	Attenuaz.Inversa	Dimensioni
					LxWxH
B180001	AW1/10	1	-10dB	25dB	51x28x23mm
B180002	AW1/15	1	-15dB	30dB	51x28x23mm
B180003	AW1/20	1	-20dB	35dB	51x28x23mm
B180011	AW2/10	2	-10dB	35dB	51x28x23mm
B180012	AW2/15	2	-15dB	35dB	51x28x23mm
B180013	AW2/20	2	-20dB	40dB	51x28x23mm
B180021	AW4/15	4	-15dB	38dB	69x28x23mm
B180022	AW4/20	4	-20dB	40dB	69x28x23mm