

# TARGHETTE PER PULSANTI 15197

*prefustellate*

Le targhette per pulsanti si adattano alla pulsanteria da 22,5 / 24 / 31 mm.

Fornibili a richiesta in diversi colori, in quantità da definire.

*I colori bianco PVC10050WH e giallo PVC10050YE sono certificati UL.*



CERTIFICATI 

 US

TEST DI LABORATORIO 

## **CEI EN 60950-1**

### **INDELEBILITA'**

#### **Apparecchiature per la tecnologia dell'Informazione - Sicurezza**

##### *Parte 1: Requisiti generali*

##### *§ 1.7.11 Durabilità*

La conformità si verifica mediante esame a vista e sfregando le marcature per 15 s con un panno imbevuto di acqua e poi di nuovo per 15 s con un panno imbevuto di esano.

Dopo questa prova, le marcature devono essere ancora leggibili, le targhette non devono potersi asportare facilmente e non devono arricciarsi.

## **CEI EN 61010-1**

### **INDELEBILITA'**

#### **Ed.2 equivalente a VDE 0411-1**

#### **Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio**

##### *Parte 1: Prescrizioni generali*

Questa norma, prevede che il materiale e la stampa, debbano resistere al passaggio (la norma dice pulizia) di agenti chimici normalmente usati nell'industria.

Le prove di laboratorio Cembre: mediante lo sfregamento a mano, senza eccessiva pressione, per 30 secondi con un panno imbevuto dello specifico detergente o se non specificato di alcool isopropilico.

---

## **CEMBRE STANDARD**

### **INDELEBILITA'**

Questo test è stato ideato per simulare la pulizia delle superfi ci mediante prodotti chimici.

La verifica avviene mediante 30 passaggi totali, con panno imbevuto di etanolo 95% e verifica mediante esame a vista ogni 10 passaggi successivi.

---

## **DIN 30643**

### **RESISTENZA ALLO STROFINAMENTO E ALL'ABRASIONE**

#### **DIN 30643**

Questa norma specifica un metodo di prova per determinare la resistenza allo strofinamento ed alla abrasione di etichette, stampe e rivestimenti di segnali.

Questo metodo può essere applicato per superfici piane che sono esposte a sollecitazioni e a forze meccaniche come sfregamento e a sollecitazioni chimiche come i liquidi di pulizia.

La leggibilità della scritta viene verificata secondo la norma DIN 1450.

I seguenti materiali stampati con il nastro **MG2-EPTR 991611 Premium** sono certificati **DIN 30643-A-S-3**:


- >PVC rigido flat colore bianco.
  - >Policarbonato rigido flat colore bianco
  - >Policarbonato colore bianco
  - >Film PVC colore bianco
  - >Film poliestere colore bianco
  - >Tessuto vinilico colore giallo
-

# TARGHETTE PER PULSANTI 15197

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Colore                          | Bianco              |
| Altezza                         | 60 mm               |
| Lunghezza                       | 40 mm               |
| Diametro del foro               | 31 mm               |
| Quantità per scheda             | 4                   |
| Imballo standard                | 100                 |
| SWcode                          | 1004                |
| Materiale                       | PVC rigido laminato |
| Classe UL94                     | V0                  |
| Temperatura minima di utilizzo  | -30 °C              |
| Temperatura massima di utilizzo | 60 °C               |
| Adesivo                         | sì                  |
| Materiale                       | PVC rigido laminato |
| Temperatura minima di utilizzo  | -30 °C              |
| Temperatura massima di utilizzo | 60 °C               |

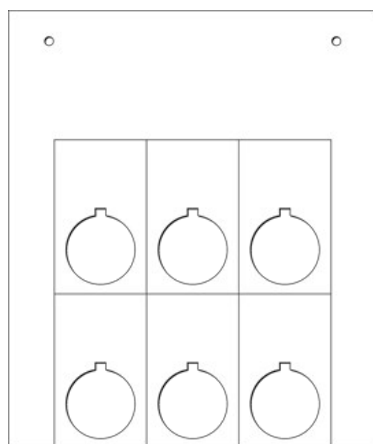

## TARGHETTE PER PULSANTI 15197

*Prodotti usati per la stampa*

Piastre

**PIASTRA MG2-PLT - 991002**