

PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO PG 1900DP.16

completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati

Pressacavi MAXIblock in Poliammide PA6.6, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati.




PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO PG 1900DP.16

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	22,6 mm
Diametro massimo di serraggio	14 mm
Diametro minimo di serraggio	10 mm
Imballo standard	50
Apertura della chiave (per la testa)	27 mm
Lunghezza minima del serraggio	26 mm
Lunghezza massima del serraggio	31 mm
Filettatura	Pg16
Altezza del filetto	10 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Disco in schiuma)	Polietilene PE
Spessore	2 mm
Classe UL94	V2
Grado IP	68
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C

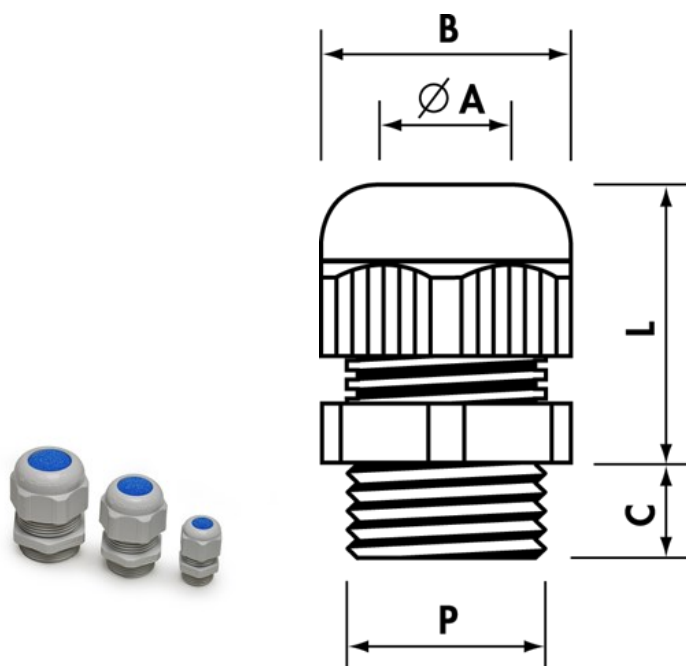

PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO PG 1900DP.16

Prodotti correlati

Pressacavi		
ACCESSORI 1800		
181116	181316	
ACCESSORI 20A4		
20A42016N	20A42516N	20A43216N
CONTRODADI 1710 - 1713		
GUARNIZIONI 1880 - 1883		
GUARNIZIONI 341		
3412016	3422016	
GUARNIZIONI PIANE 357 - 3572016		
TAPPI 1052 - 1052016		
Tappi TCP - TCP25		
ACCESSORI 2042		
20422116N	20422916N	
ACCESSORI 6010 - 6010.58		
CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142016		
GUARNIZIONI 1890 - 1892A		
Guarnizioni multiforo 36 - 36C201629		
GUARNIZIONI PIANE FD - FD16		
TAPPI 1840 - 1844		
TESTINE 1700.		
1703.2	1703.5	