

PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO PG 1900DP.29

completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati

Pressacavi MAXIblock in Poliammide PA6.6, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati.




PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO PG 1900DP.29

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	37,2 mm
Diametro massimo di serraggio	25 mm
Diametro minimo di serraggio	18 mm
Imballo standard	25
Apertura della chiave (per la testa)	42 mm
Lunghezza minima del serraggio	33 mm
Lunghezza massima del serraggio	39 mm
Filettatura	Pg29
Altezza del filetto	12 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Disco in schiuma)	Polietilene PE
Spessore	2 mm
Classe UL94	V2
Grado IP	68
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C

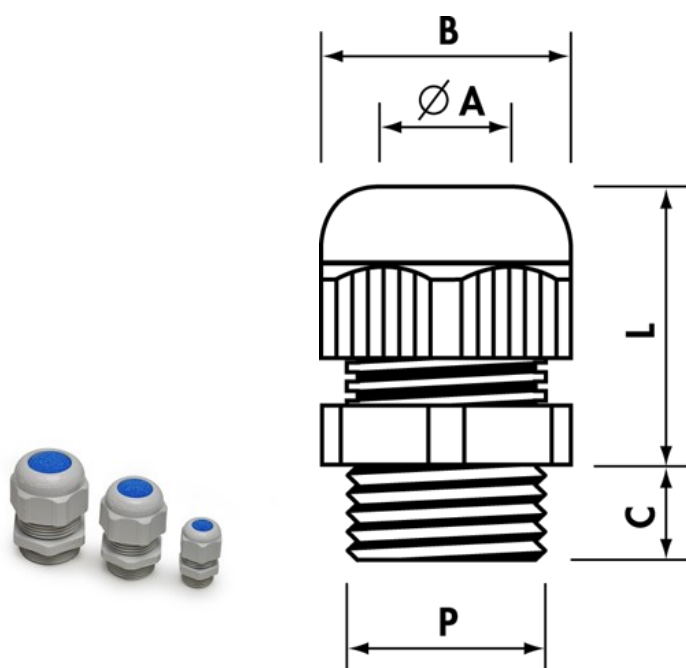

PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO PG 1900DP.29

Prodotti correlati

Pressacavi
ACCESSORI 1800 - 182129
ACCESSORI 6010 - 6010.29
CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142029
GUARNIZIONI 1890 - 1895
GUARNIZIONI PIANE FD - FD29
TAPPI 1840 - 1846
TESTINE 1700. - 1705.2
ACCESSORI 2042 - 20423629N
CONTRODADI 1710 - 1715
GUARNIZIONI 1880 - 1885
GUARNIZIONI 341 - 3412029
TAPPI 1052 - 1052029
Tappi TCP - TCP45