

PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO METRICO **1900DP.M12**

completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati

Pressacavi MAXIblock in Poliammide PA6.6, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati.




PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO METRICO 1900DP.M12

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	12,2 mm
Diametro massimo di serraggio	7 mm
Diametro minimo di serraggio	3,5 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	15 mm
Lunghezza minima del serraggio	18 mm
Lunghezza massima del serraggio	22 mm
Filettatura	M12X1,5
Altezza del filetto	8 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene 70 sh A
Materiale (Disco in schiuma)	Polietilene PE
Spessore	2 mm
Classe UL94	V2
Grado IP	68
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C

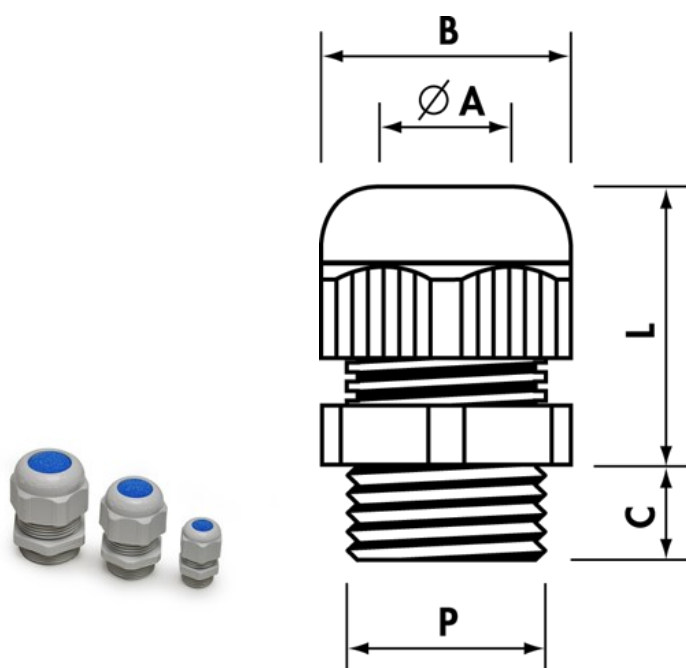

PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO METRICO 1900DP.M12

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20431612N

20432012N

20432512N

CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M12

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM12

TAPPI 1253 - 1253M12

CONTRODADI 1112 - 1112

GUARNIZIONI 1890 - 1889

TAPPI 1053 - 1053M12

Tappi TCP - TCP12