

PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO METRICO **1900DP.M25**

completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati

Pressacavi MAXIblock in Poliammide PA6.6, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati.




PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO METRICO 1900DP.M25

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	25,4 mm
Diametro massimo di serraggio	17 mm
Diametro minimo di serraggio	10 mm
Imballo standard	50
Apertura della chiave (per la testa)	30 mm
Lunghezza minima del serraggio	28 mm
Lunghezza massima del serraggio	39 mm
Filettatura	M25X1,5
Altezza del filetto	10 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene 70 sh A
Materiale (Disco in schiuma)	Polietilene PE
Spessore	2 mm
Classe UL94	V2
Grado IP	68
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C

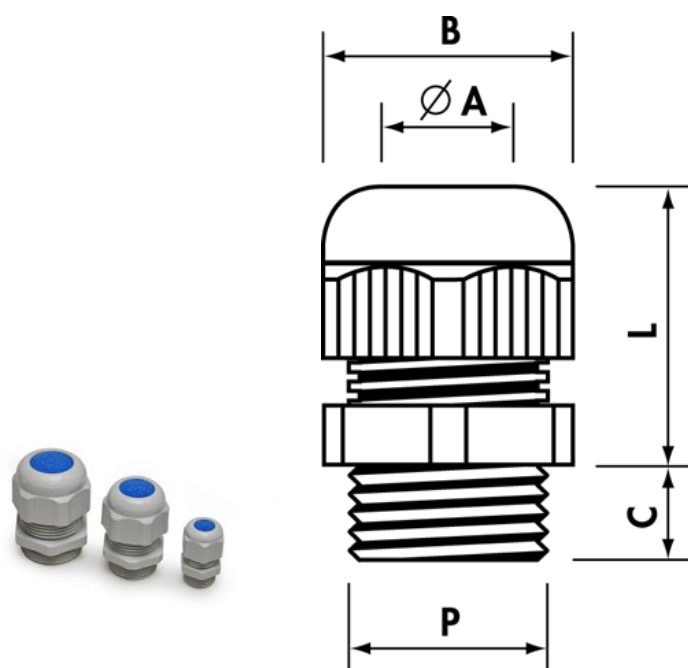

PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO METRICO 1900DP.M25

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20433225N	20434025N
-----------	-----------

ACCESSORI 20A4

20A42125N	20A42925N
-----------	-----------

CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M25

Guarnizioni multiforo 36

36A3M2526	36A3M2536	36A3M2537
36A3M2545	36A3M2546	36A3M2554

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM25

TAPPI 1253 - 1253M25

ACCESSORI 2093 - 20932025N

CONTRODADI 1112 - 1125

GUARNIZIONI 1890 - 1892B

GUARNIZIONI PIANE 357 - 3573M25

TAPPI 1053 - 1053M25

Tappi TCP - TCP35