

PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO METRICO **1900DP.M32**

completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati

Pressacavi MAXIblock in Poliammide PA6.6, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati.




PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO METRICO 1900DP.M32

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	32,5 mm
Diametro massimo di serraggio	21 mm
Diametro minimo di serraggio	13 mm
Imballo standard	25
Apertura della chiave (per la testa)	36 mm
Lunghezza minima del serraggio	33 mm
Lunghezza massima del serraggio	44 mm
Filettatura	M32X1,5
Altezza del filetto	10 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene 70 sh A
Materiale (Disco in schiuma)	Polietilene PE
Spessore	2 mm
Classe UL94	V2
Grado IP	68
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C

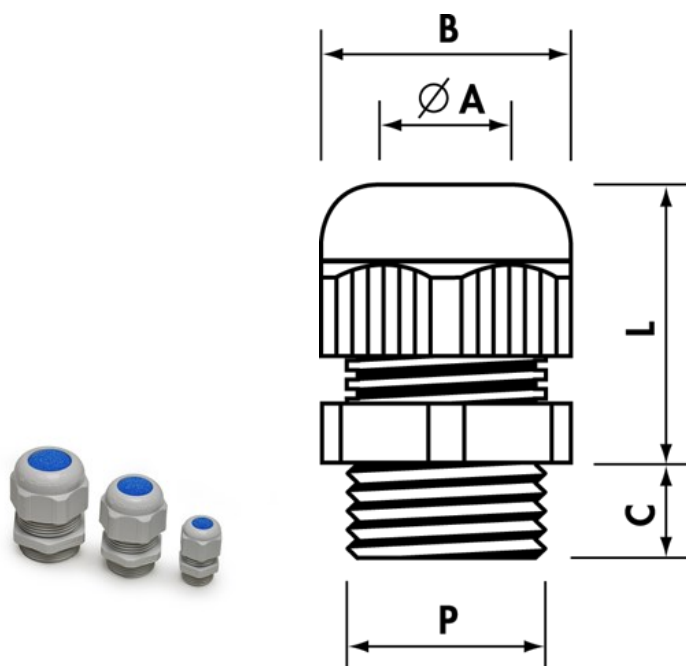

PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO METRICO 1900DP.M32

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20434032N

20435032N

CONTRODADI 1112 - 1132

GUARNIZIONI 1890 - 1893A

GUARNIZIONI PIANE 357 - 3573M32

TAPPI 1053 - 1053M32

Tappi TCP - TCP40

ACCESSORI 2093 - 20932532N

CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M32

Guarnizioni multiforo 36

36A3M3228

36A3M3239

36A3M32465

36A3M3248

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM32

TAPPI 1253 - 1253M32