

PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO METRICO **1900DP.M63**

completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati

Pressacavi MAXIblock in Poliammide PA6.6, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati.




PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO METRICO 1900DP.M63

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	64 mm
Diametro massimo di serraggio	45 mm
Diametro minimo di serraggio	34 mm
Imballo standard	5
Apertura della chiave (per la testa)	66 mm
Lunghezza minima del serraggio	45 mm
Lunghezza massima del serraggio	55 mm
Filettatura	M63X1,5
Altezza del filetto	12 mm
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene 70 sh A
Materiale (Disco in schiuma)	Polietilene PE
Spessore	2 mm
Classe UL94	V2
Grado IP	68
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C

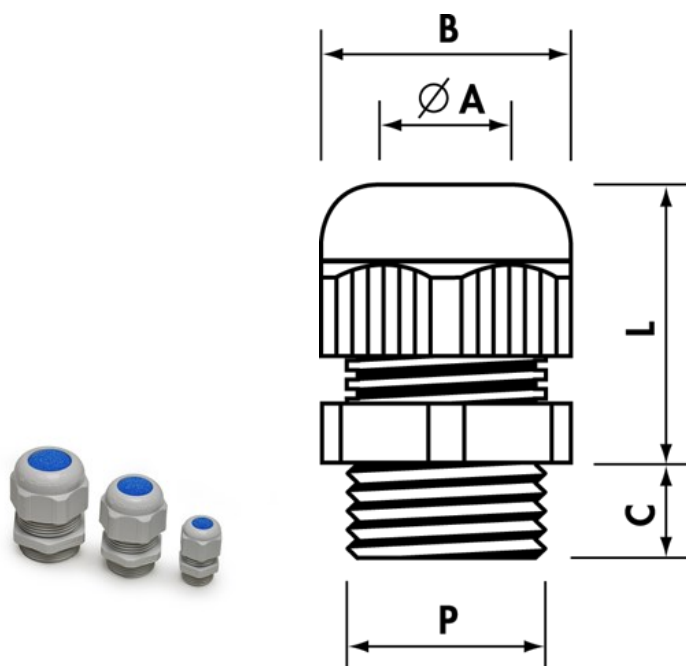

PRESSACAVI MAXIBLOCK PASSO METRICO **1900DP.M63**

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2093 - 20935063N

CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M63

TAPPI 1053 - 1053M63

Tappi TCP - TCP70

CONTRODADI 1112 - 1163

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM63

TAPPI 1253 - 1253M63