

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.09N

completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati

Pressacavi MAXIbrass in Ottone nichelato, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati.




PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.09N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	15,5 mm
Diametro massimo di serraggio	8 mm
Diametro minimo di serraggio	4 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	17 mm
Lunghezza minima del serraggio	17 mm
Lunghezza massima del serraggio	23 mm
Diametro dell'esagono	19 mm
Filettatura	Pg9
Altezza del filetto	6 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (O-Ring)	Gomma Nitril Butadiene NBR 70 sh A
Materiale	ABS
Materiale	ABS
Spessore	2 mm
Grado IP	68
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C

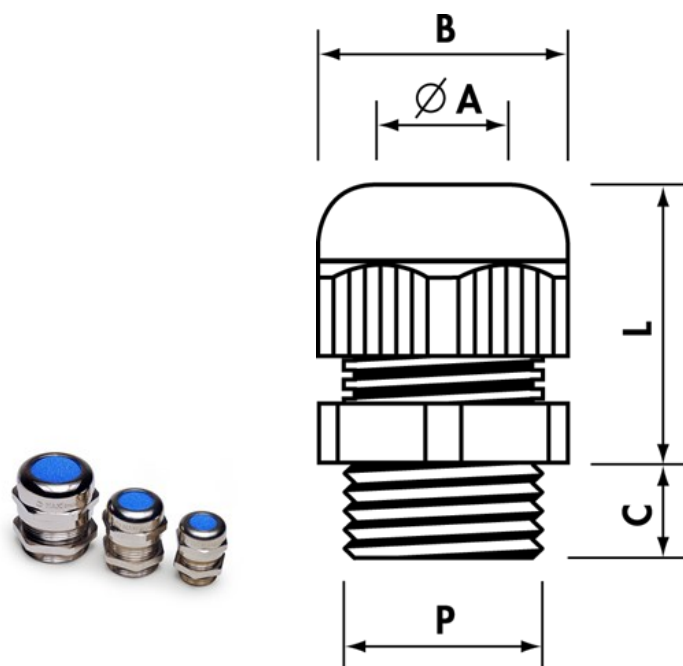

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.09N

Prodotti correlati

Pressacavi		
ACCESSORI 1800 - 180709		
CONTRODADI 2032 - 2032009N		
GUARNIZIONI 1890 - 1890A		
Tappi TCP - TCP15		
ACCESSORI 2042		
20421109N	20421309N	20421609N
GUARNIZIONI 1880 - 1880		
GUARNIZIONI PIANE FD - FD9		