

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.11N

completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati

Pressacavi MAXIbrass in Ottone nichelato, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati.




PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.11N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	18,8 mm
Diametro massimo di serraggio	10 mm
Diametro minimo di serraggio	4,5 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	20 mm
Lunghezza minima del serraggio	20 mm
Lunghezza massima del serraggio	25 mm
Diametro dell'esagono	23 mm
Filettatura	Pg11
Altezza del filetto	6 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (O-Ring)	Gomma Nitril Butadiene NBR 70 sh A
Materiale	ABS
Materiale	ABS
Spessore	2 mm
Grado IP	68
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C

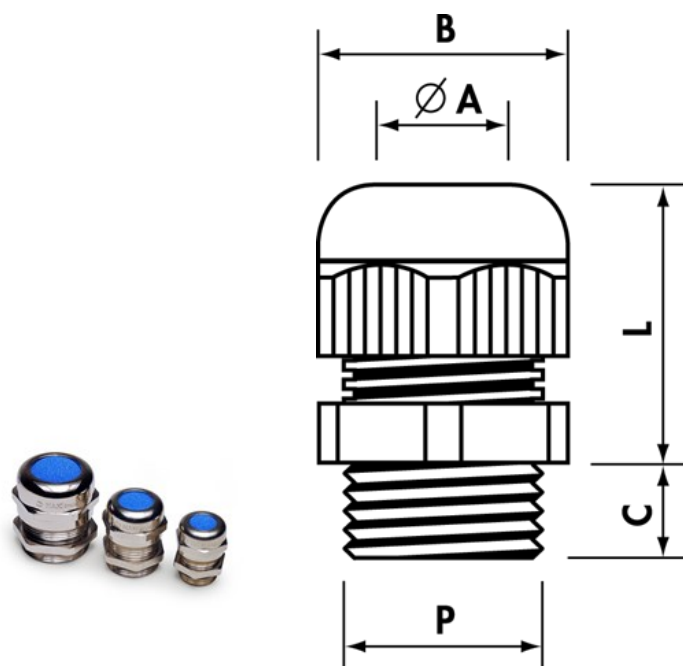

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.11N

Prodotti correlati

Pressacavi		
ACCESSORI 1800 - 180911		
ACCESSORI 20A4 - 20A42011N		
CONTRODADI 2032 - 2032011N		
GUARNIZIONI 1890 - 1891		
Guarnizioni multiforo 36		
36A3M1623	36A3M1624	36A3M16322
GUARNIZIONI PIANE FD		
FD11	FD13.5	
ACCESSORI 2042		
20421311N	20421611N	20422111N
ACCESSORI 6010 - 6010.11		
GUARNIZIONI 1880 - 1881		
GUARNIZIONI 341 - 3412011		
GUARNIZIONI PIANE 357 - 3572011		
Tappi TCP - TCP18		