

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.13N

completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati

Pressacavi MAXIbrass in Ottone nichelato, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati.




PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.13N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	20,5 mm
Diametro massimo di serraggio	12 mm
Diametro minimo di serraggio	5 mm
Imballo standard	50
Apertura della chiave (per la testa)	22 mm
Lunghezza minima del serraggio	20 mm
Lunghezza massima del serraggio	26 mm
Diametro dell'esagono	25 mm
Filettatura	Pg13,5
Altezza del filetto	6,5 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (O-Ring)	Gomma Nitril Butadiene NBR 70 sh A
Materiale	ABS
Materiale	ABS
Spessore	2 mm
Grado IP	68
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C

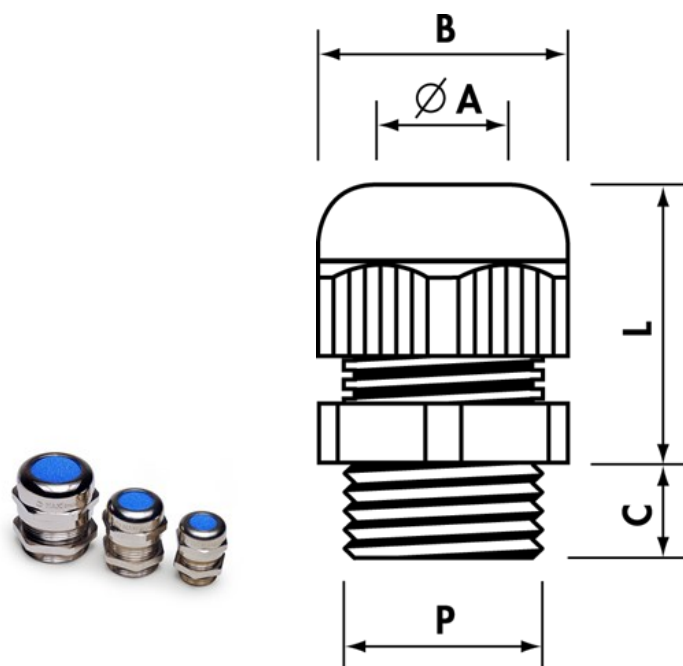

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.13N

Prodotti correlati

Pressacavi		
ACCESSORI 1800		
180913	181113	
ACCESSORI 20A4 - 20A42513N		
CONTRODADI 2032 - 2032013N		
GUARNIZIONI 341 - 3411012		
Guarnizioni multiforo 36		
36A3M2025	36A3M2034	36A3M20356
GUARNIZIONI PIANE FD - FD13.5		
ACCESSORI 2042		
20421613N	20422113N	
ACCESSORI 6010 - 6010.12		
GUARNIZIONI 1880 - 1882		
GUARNIZIONI 344 - 3441012		
GUARNIZIONI PIANE 357		
3572013	35720131	3573M20
Tappi TCP - TCP20		