

## PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.29N

*completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati*

Pressacavi MAXIbrass in Ottone nichelato, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati.




# PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.29N

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	37,2 mm
Diametro massimo di serraggio	25 mm
Diametro minimo di serraggio	17 mm
Imballo standard	25
Apertura della chiave (per la testa)	40 mm
Lunghezza minima del serraggio	30 mm
Lunghezza massima del serraggio	37 mm
Diametro dell'esagono	45 mm
Filettatura	Pg29
Altezza del filetto	8 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (O-Ring)	Gomma Nitril Butadiene NBR 70 sh A
Materiale	ABS
Materiale	ABS
Spessore	2 mm
Grado IP	68
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C

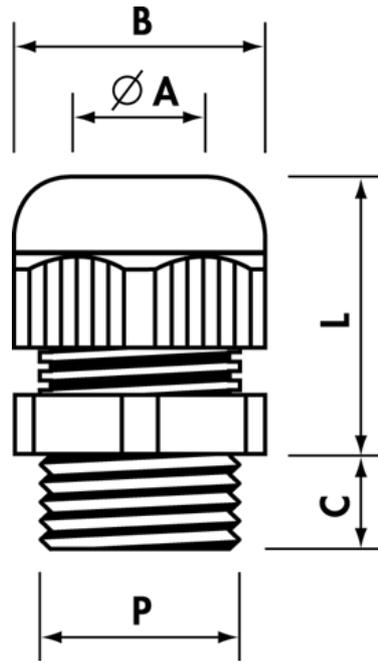

# PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.29N

## *Prodotti correlati*

### Pressacavi

**ACCESSORI 1800 - 182129**

**ACCESSORI 6010 - 6010.29**

**GUARNIZIONI 1880 - 1885**

**GUARNIZIONI 341 - 3412029**

**Tappi TCP - TCP45**

**ACCESSORI 2042 - 20423629N**

**CONTRODADI 2032 - 2032029N**

**GUARNIZIONI 1890 - 1895**

**GUARNIZIONI PIANE FD - FD29**