

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.42N

completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati

Pressacavi MAXIbrass in Ottone nichelato, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati.




PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.42N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	54,2 mm
Diametro massimo di serraggio	38 mm
Diametro minimo di serraggio	28 mm
Imballo standard	5
Apertura della chiave (per la testa)	57 mm
Lunghezza minima del serraggio	39 mm
Lunghezza massima del serraggio	48 mm
Diametro dell'esagono	63 mm
Filettatura	Pg42
Altezza del filetto	10 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (O-Ring)	Gomma Nitril Butadiene NBR 70 sh A
Materiale	ABS
Materiale	ABS
Spessore	2 mm
Grado IP	68
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C

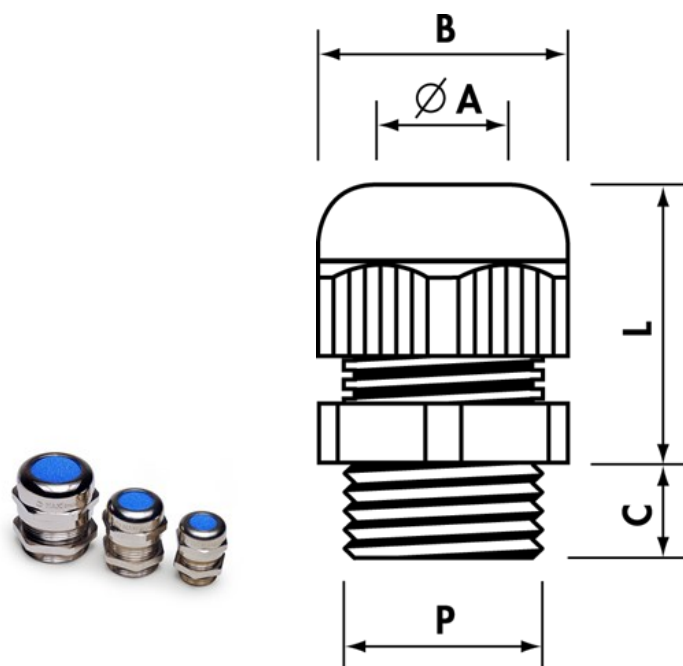

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.42N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 1800 - 183642

ACCESSORI 6010 - 6010.42

GUARNIZIONI 1880 - 1887

GUARNIZIONI PIANE FD - FD42

ACCESSORI 2042 - 20424842N

CONTRODADI 2032 - 2032042N

GUARNIZIONI 1890 - 1898

Tappi TCP - TCP65