

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.48N

completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati

Pressacavi MAXIbrass in Ottone nichelato, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati.




PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.48N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	60 mm
Diametro massimo di serraggio	45 mm
Diametro minimo di serraggio	34 mm
Imballo standard	5
Apertura della chiave (per la testa)	67 mm
Lunghezza minima del serraggio	40 mm
Lunghezza massima del serraggio	52 mm
Diametro dell'esagono	74 mm
Filettatura	Pg48
Altezza del filetto	15 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (O-Ring)	Gomma Nitril Butadiene NBR 70 sh A
Materiale	ABS
Materiale	ABS
Spessore	2 mm
Grado IP	68
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C

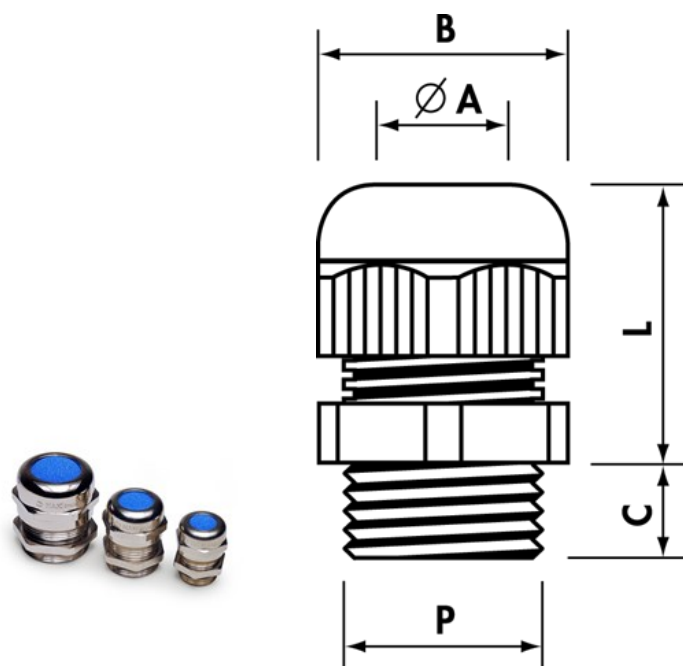

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO PG 2900DP.48N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 1800 - 184248

CONTRODADI 2032 - 2032048N

GUARNIZIONI 1890 - 1899

Tappi TCP - TCP70

ACCESSORI 6010 - 6010.48

GUARNIZIONI 1880 - 1888

GUARNIZIONI PIANE FD - FD48