

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO METRICO 2900DP.M16N

completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati

Pressacavi MAXIbrass in Ottone nichelato, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati.




PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO METRICO 2900DP.M16N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	16,2 mm
Diametro massimo di serraggio	10 mm
Diametro minimo di serraggio	4,5 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	20 mm
Lunghezza minima del serraggio	20 mm
Lunghezza massima del serraggio	25 mm
Diametro dell'esagono	23 mm
Filettatura	M16X1,5
Altezza del filetto	7 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene 80 sh A
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Gomma Nitril Butadiene NBR 70 sh A
Materiale (Disco in schiuma)	Polietilene PE
Spessore	2 mm
Grado IP	68
Temperatura minima di applicazione	-25 °C
Temperatura massima di applicazione	100 °C

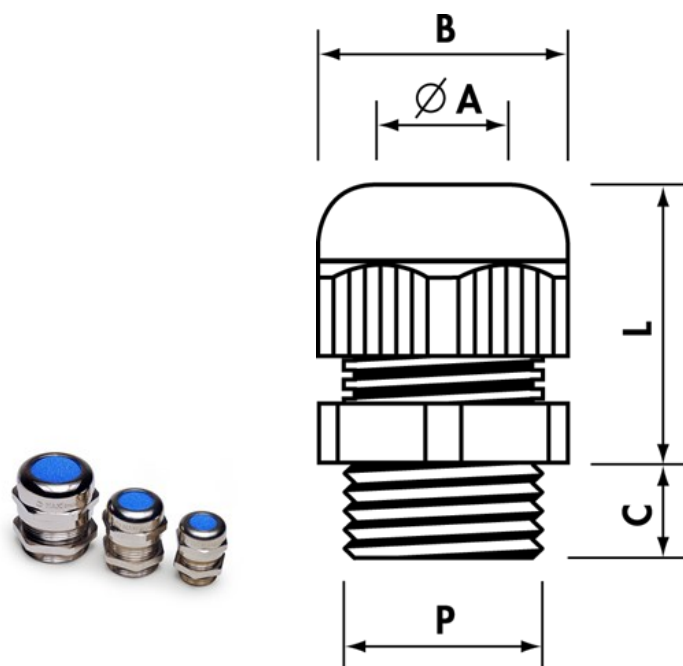

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO METRICO 2900DP.M16N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20432016N

20432516N

ACCESSORI 20A4 - 20A40916N

CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M16N

Guarnizioni multiforo 36

36A3M1623

36A3M1624

36A3M16322

Tappi TCP - TCP18

ACCESSORI 2093 - 20931216N

CONTRODADI 2033 - 2033M16N

GUARNIZIONI 1890 - 1890A

GUARNIZIONI PIANE FD

FD9

FDM16