

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO METRICO 2900DP.M20N

completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati

Pressacavi MAXIbrass in Ottone nichelato, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati.




PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO METRICO 2900DP.M20N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	20,5 mm
Diametro massimo di serraggio	13 mm
Diametro minimo di serraggio	7 mm
Imballo standard	50
Apertura della chiave (per la testa)	24 mm
Lunghezza minima del serraggio	20 mm
Lunghezza massima del serraggio	27 mm
Diametro dell'esagono	27 mm
Filettatura	M20X1,5
Altezza del filetto	8 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene 80 sh A
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Gomma Nitril Butadiene NBR 70 sh A
Materiale (Disco in schiuma)	Polietilene PE
Spessore	2 mm
Grado IP	68
Temperatura minima di applicazione	-25 °C
Temperatura massima di applicazione	100 °C

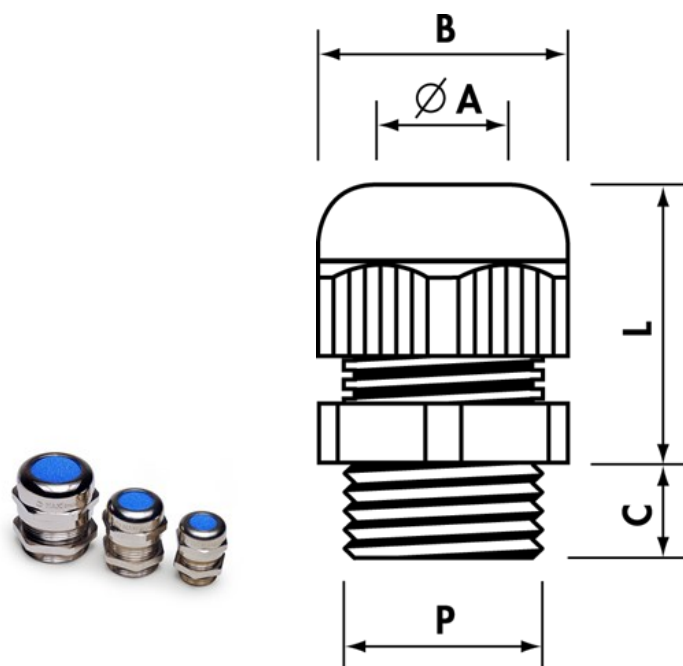

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO METRICO 2900DP.M20N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20432520N 20433220N

ACCESSORI 20A4

20A41120N 20A41320N 20A41620N

20A42120N

CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M20N

Guarnizioni multiforo 36

36A3M2025 36A3M2034 36A3M20356

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM20

ACCESSORI 2093 - 20931620N

CONTRODADI 2033 - 2033M20N

GUARNIZIONI 1890 - 1891A

GUARNIZIONI PIANE 357

35720131 3573M20

Tappi TCP - TCP25