

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO METRICO **2900DP.M25N**

completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati

Pressacavi MAXIbrass in Ottone nichelato, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati.




PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO METRICO 2900DP.M25N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	25,4 mm
Diametro massimo di serraggio	17 mm
Diametro minimo di serraggio	10 mm
Imballo standard	50
Apertura della chiave (per la testa)	29 mm
Lunghezza minima del serraggio	24 mm
Lunghezza massima del serraggio	30 mm
Diametro dell'esagono	32 mm
Filettatura	M25X1,5
Altezza del filetto	8 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene 80 sh A
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Gomma Nitril Butadiene NBR 70 sh A
Materiale (Disco in schiuma)	Polietilene PE
Spessore	2 mm
Grado IP	68
Temperatura minima di applicazione	-25 °C
Temperatura massima di applicazione	100 °C

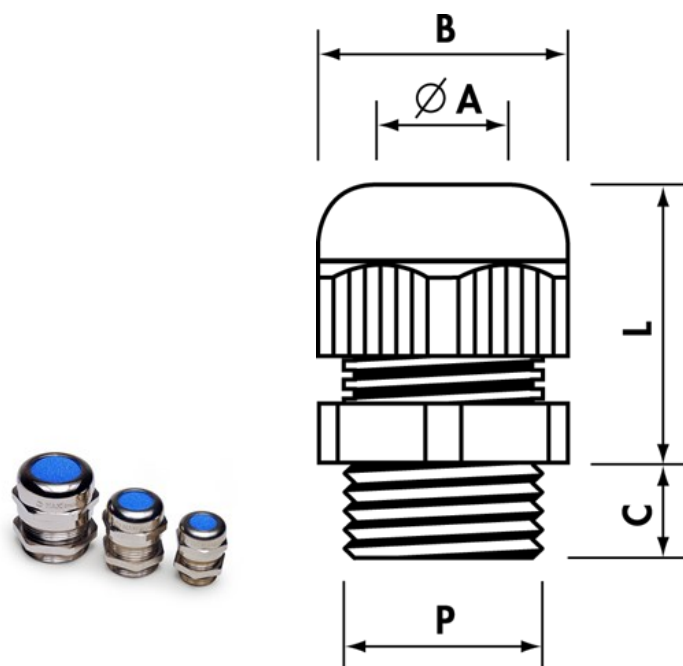

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO METRICO 2900DP.M25N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20433225N	20434025N
-----------	-----------

ACCESSORI 20A4

20A42125N	20A42925N
-----------	-----------

CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M25N

Guarnizioni multiforo 36

36A3M2526	36A3M2536	36A3M2537
36A3M2545	36A3M2546	36A3M2554

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM25

ACCESSORI 2093 - 20932025N

CONTRODADI 2033 - 2033M25N

GUARNIZIONI 1890 - 1892B

GUARNIZIONI PIANE 357 - 3573M25

Tappi TCP - TCP35